




VIT050L 200-FM

Flachkollektor

Absorberfläche: 2,31 m²

- + Dauerhaft dicht durch umlaufenden Kollektorrahmen und nahtlose Scheibeneinfassung
- + Erhöhte solare Deckung für Heizungsunterstützung und Trinkwassererwärmung
- + Automatische Temperaturabschaltung ThermProtect für hohe Betriebssicherheit durch Überhitzungsschutz
- + Lieferung in jedem gewünschten RAL-Farbton

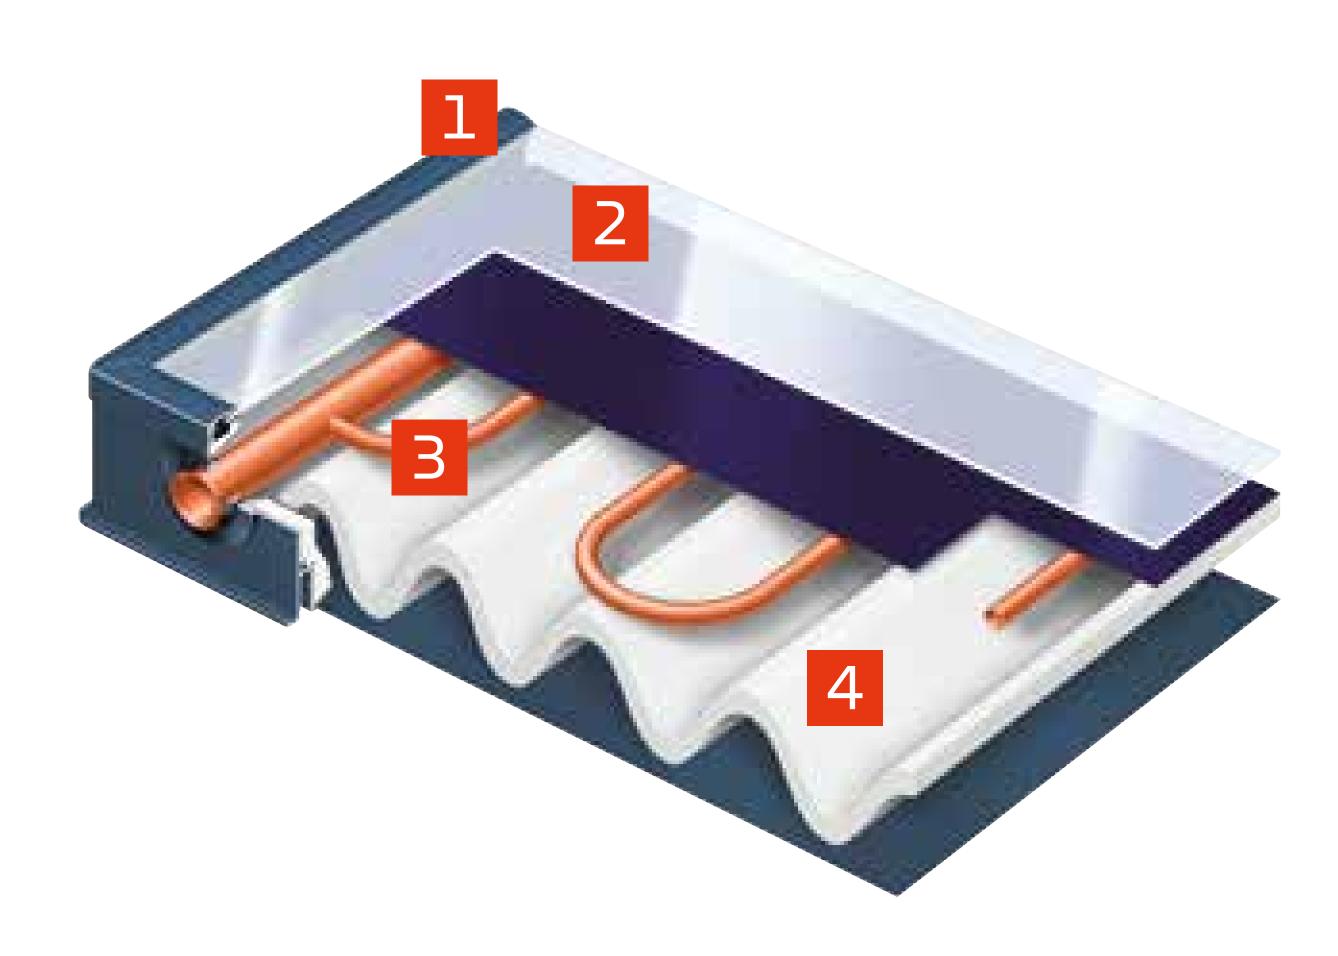



- Umlaufend gebogener Aluminiumrahmen
- Stabile, hochtransparente Abdeckung aus Spezialglas
- Mäanderförmiger, selektiver Absorber mit ThermProtect
- Hochwirksame
 Wärmedämmung

