





VITOCAL 200-A

Monoblock Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung

2,9 bis 12,4 kW

- + Mit 60 °C Vorlauftemperatur bestens für den energieeffizienten Neubau geeignet
- + Geringe Betriebskosten durch hohe Leistungszahlen: COP nach EN 14511: bis 4,6 (bei A7/W35)
- + Komfortable Bedienung und Services per App
- + Optimierte Nutzung von selbst erzeugtem Strom aus Photovoltaik
- + Energieeffizienzklasse: A*** (Skala: D A***)*

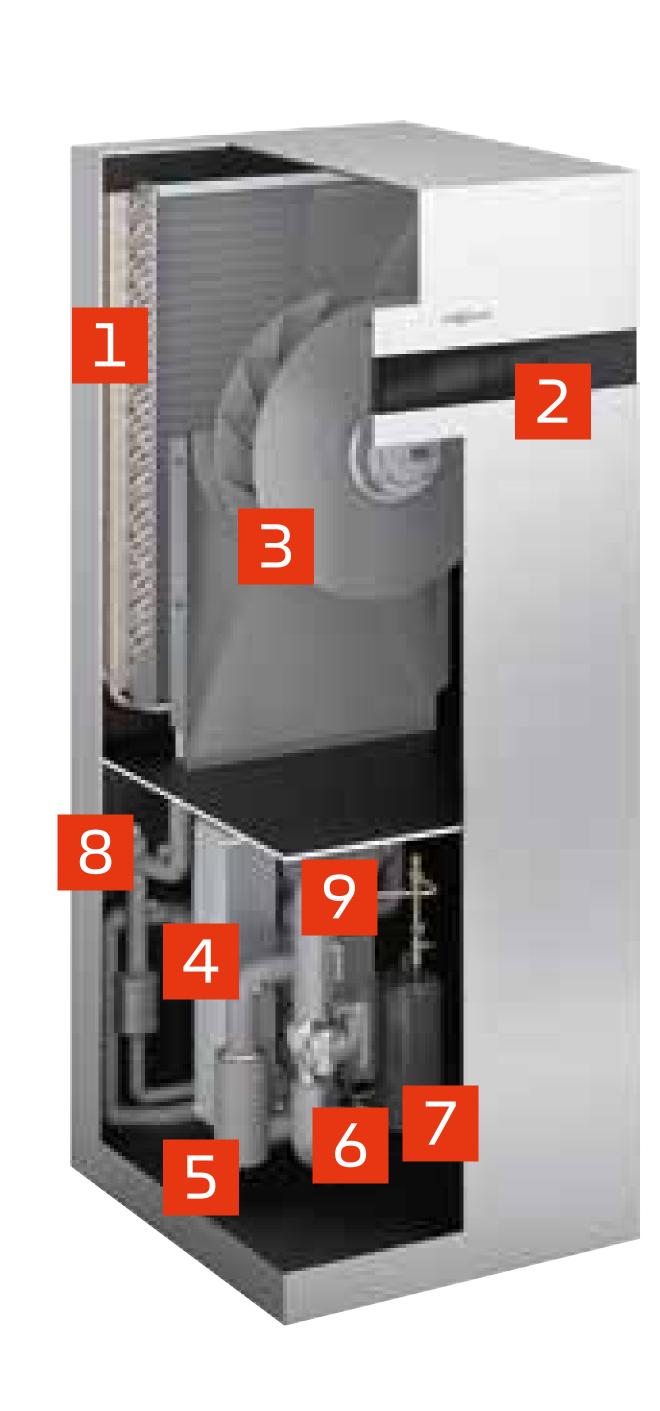

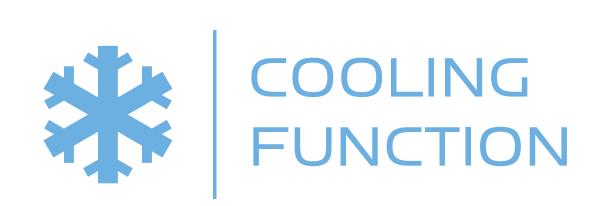

- Verdampfer
- Vitotronic 200 Regelung
- Drehzahlgeregelter
 Gleichstrom-Radialventilator
- 4 Verflüssiger
- Heizwasser-Durchlauferhitzer
- Hocheffizienzpumpe
- Leistungsgeregelter
 Verdichter
- Elektronisches
 Expansionsventil
- 3-Wege-Umschaltventil



* Nach EU-Verordnung Nr. 811/2013 Heizen, durchschnittliche Klimaverhältnisse – Niedertemperaturanwendung (W35)