




VITOLIGNO 250-S

Scheitholzkessel

85 bis 170 kW

- + Für Scheitholz, Briketts und Restholz
- + Hoher Bedienkomfort durch Beschickung von oben
- + Großer Füllraum für lange Brenndauer (375 bis 500 l)
- + Hoher Wirkungsgrad (bis 93,2 %) für geringen Verbrauch
- + Lambdasonden-Regelung für niedrige Emissionen (Erfüllung der 1. BImSchV, Stufe 2, BAFA-Förderung)
- + Komfortable Bedienung und Services per App
- + Energieeffizienzklasse: A⁺ (Skala: G - A⁺⁺⁺)

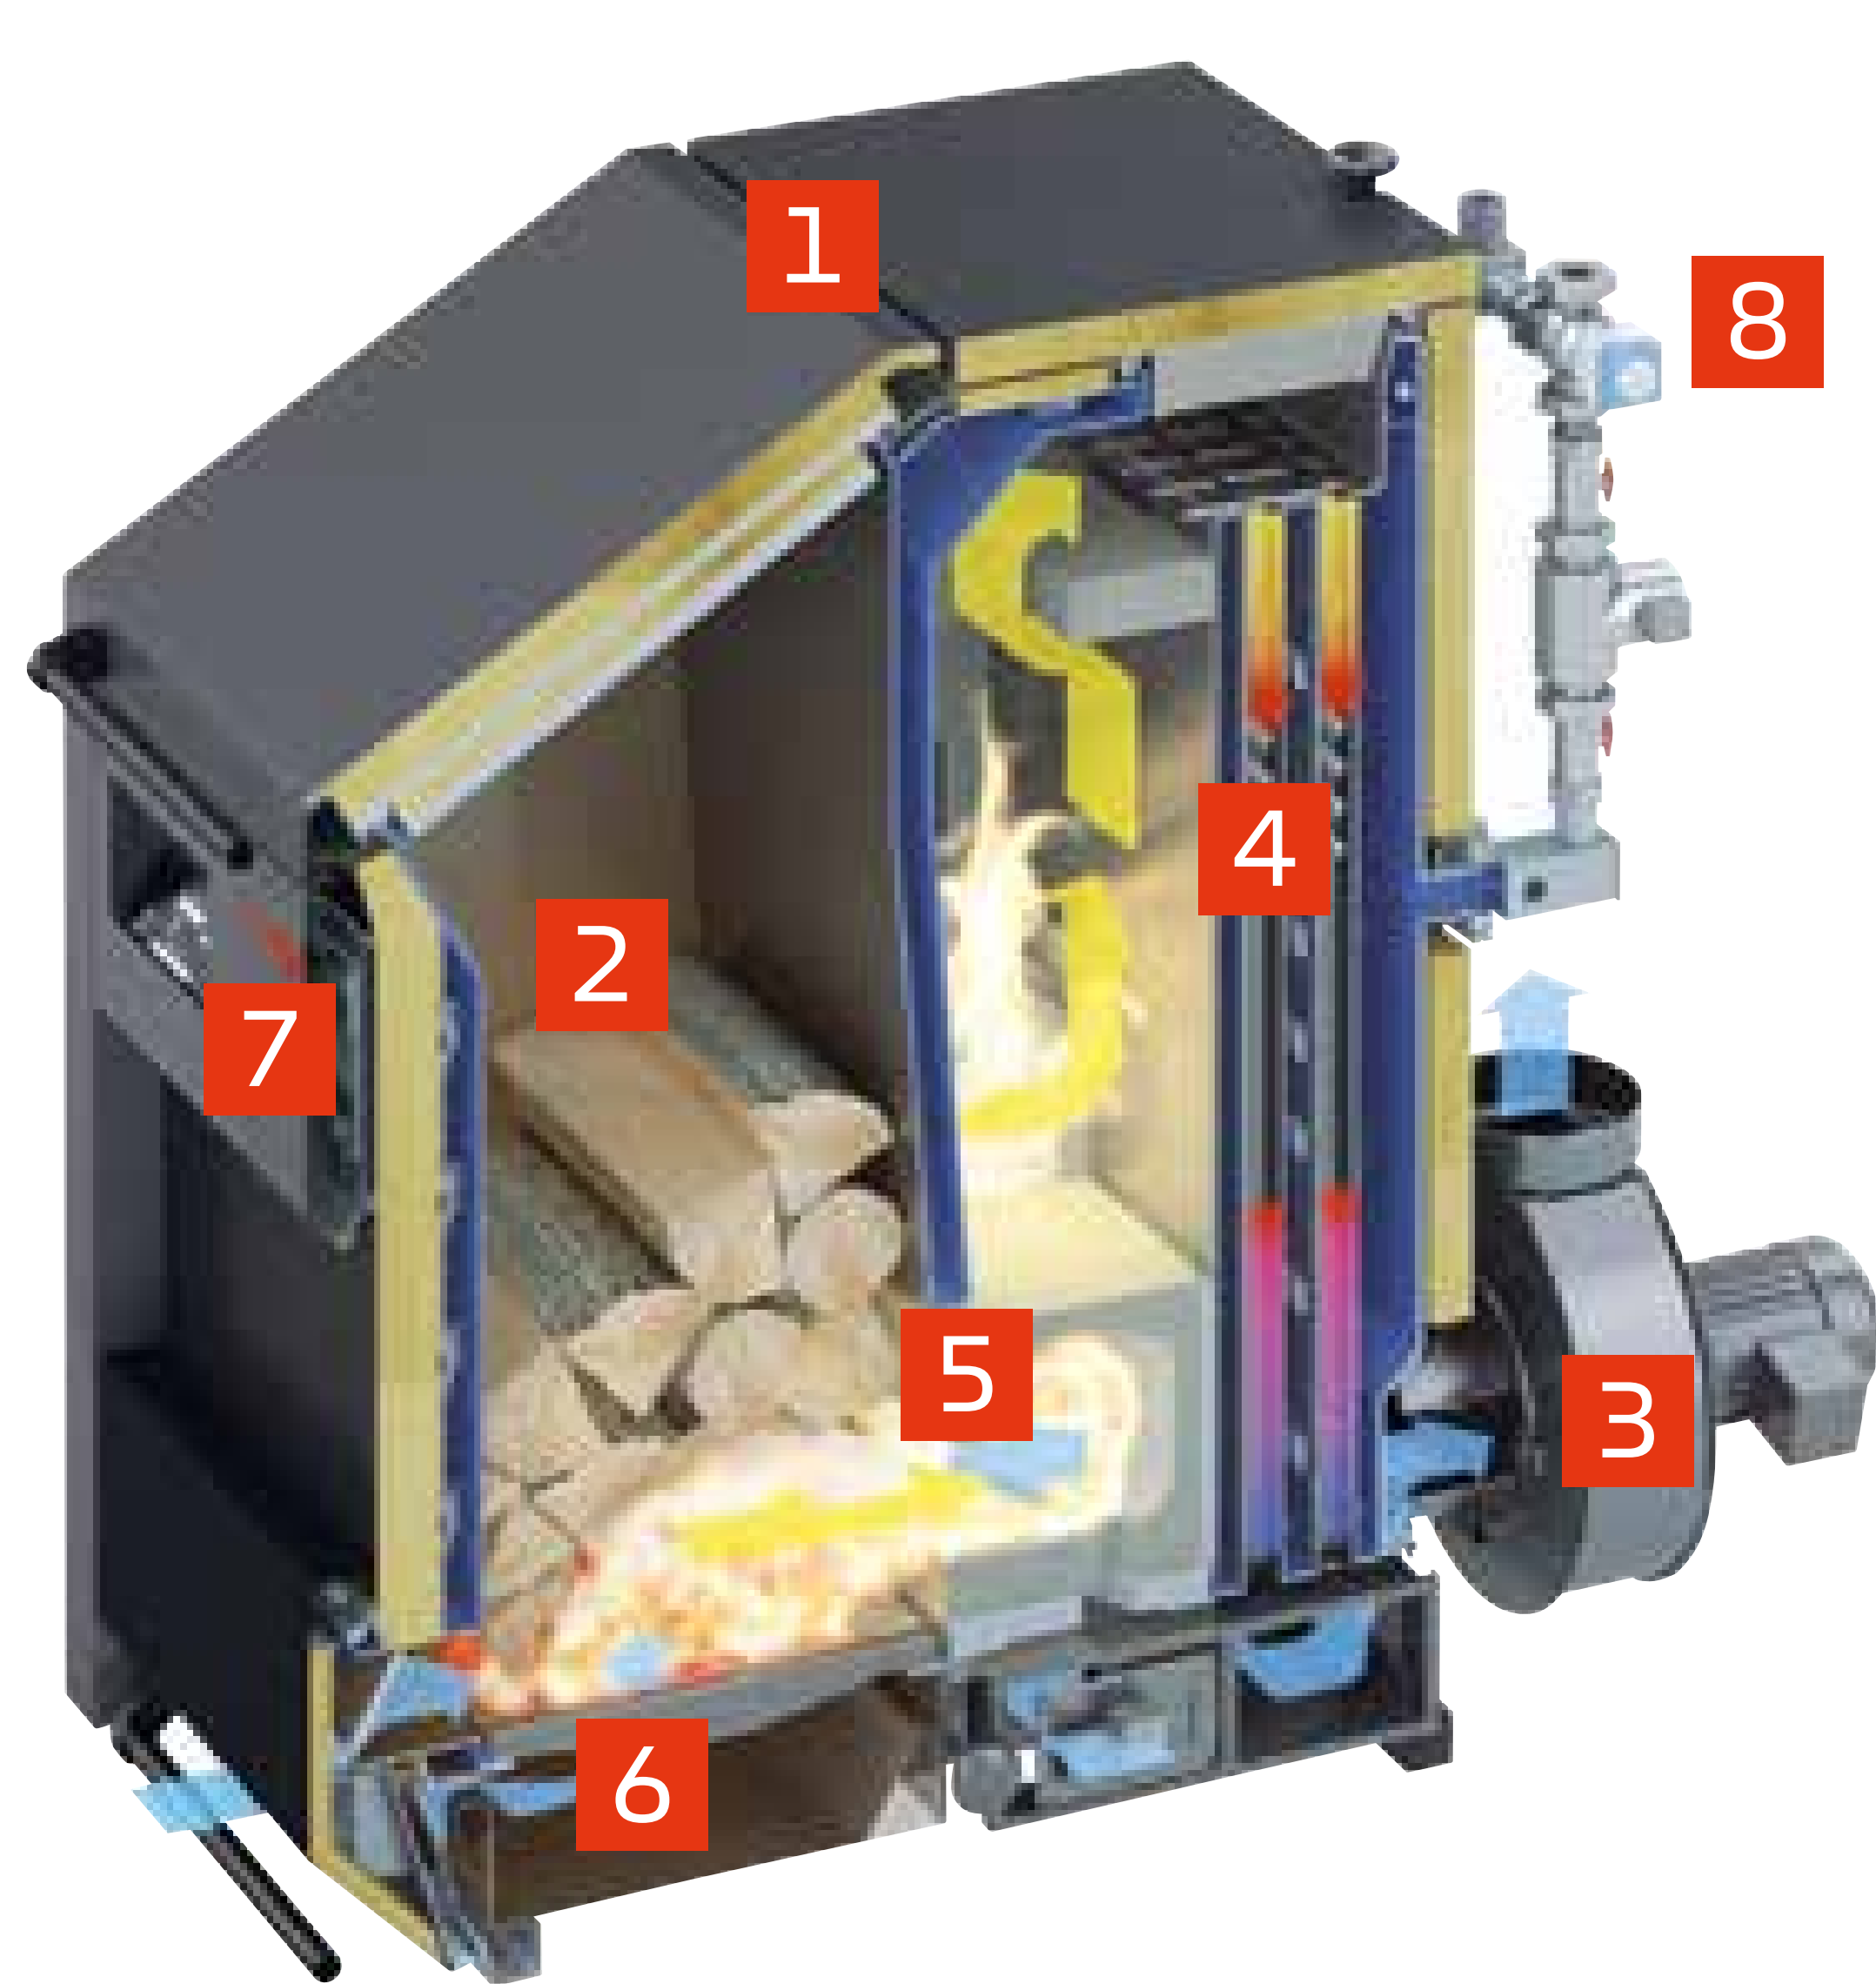

- 1 Gut zugängliche Fülltür für die Beschickung von oben
- 2 Nach unten konischer Füllraum
- 3 Abgasgebläse mit Lambdasonde und Abgastempersensur
- 4 Röhrenwärmetauscher
- 5 Brennkammer aus hochhitzebeständigem Feuerbeton
- 6 Große, gut zugängliche Aschelade
- 7 Witterungsgeführte Regelung
- 8 Rücklauftemperaturenanhebung

