




VITOLIGNO 150-S

Scheitholzkessel

17 bis 45 kW

- + Großer Füllraum für lange Brenndauer (180 l)
- + Geringer Verbrauch durch hohen Wirkungsgrad (bis 93,1 %)
- + Lambdasonden-Regelung für niedrige Emissionen (Erfüllung der 1. BImSchV, Stufe 2, BAFA-Förderung)
- + Halbautomatische Reinigung des Wärmetauschers
- + Komfortable Entaschung und Reinigung von vorn
- + Einfache, intuitive Bedienung mit beleuchtetem Display
- + Energieeffizienzklasse: A⁺ (Skala: G - A⁺⁺⁺)

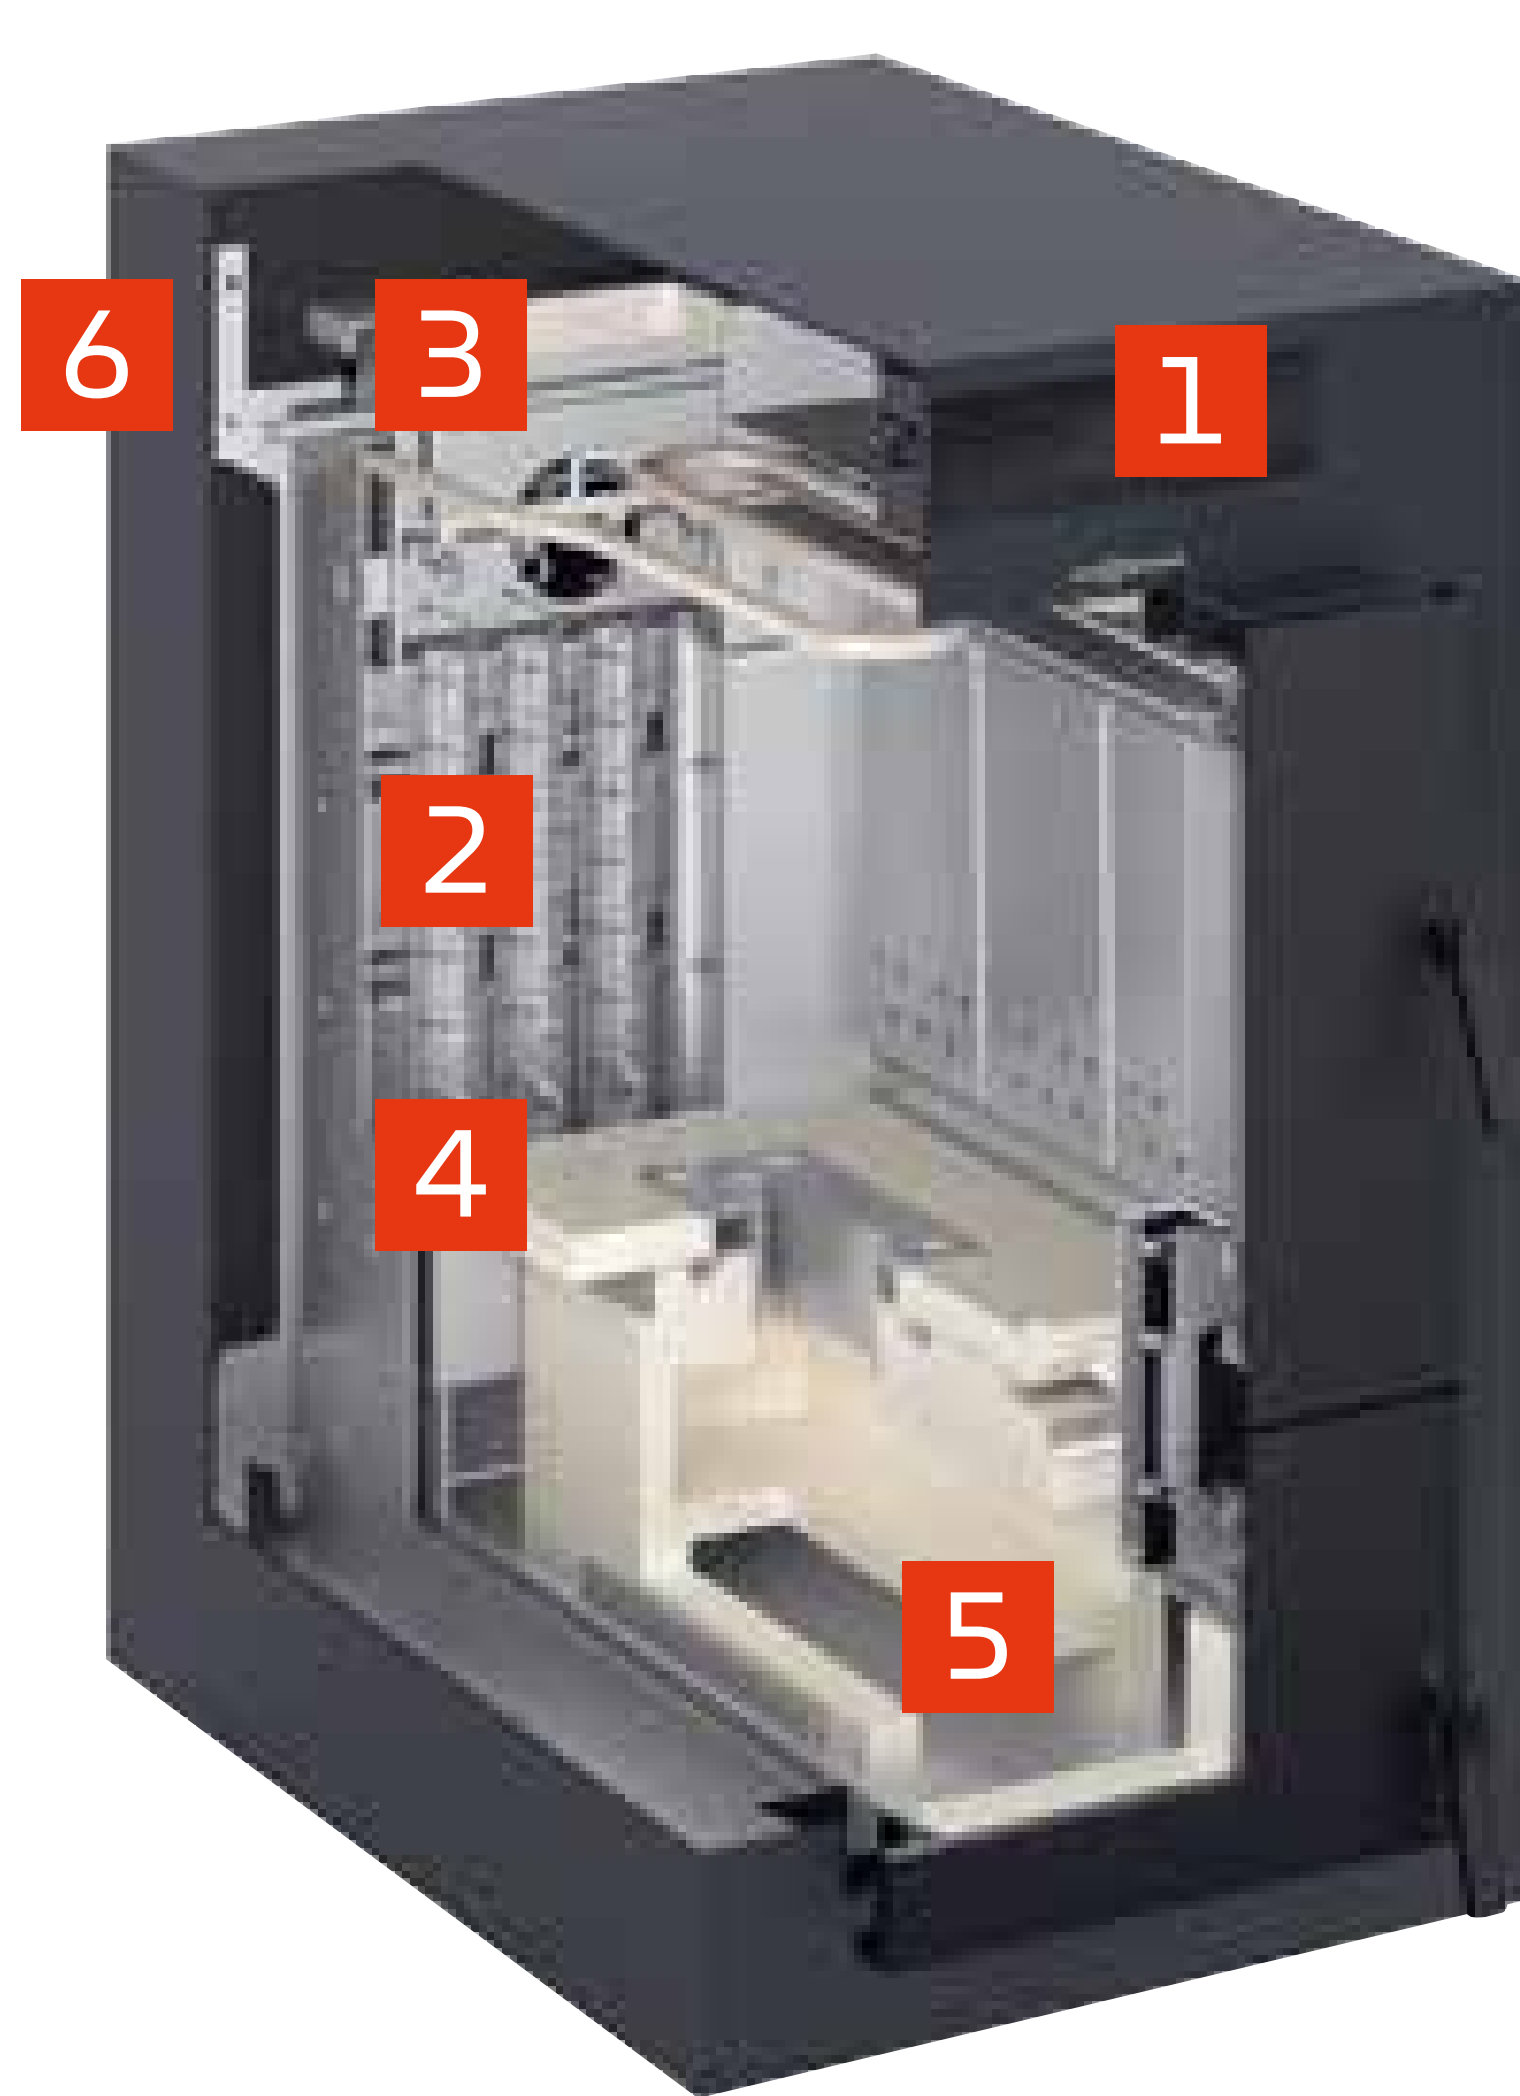

- 1 Digitale Regelung mit Lambdasonde
- 2 Wärmetauscher
- 3 Drehzahlgeregeltes Abgasgebläse
- 4 Brennkammer aus speziellem Feuerbeton
- 5 Ausbrandkanal aus speziellem Feuerbeton
- 6 Halbautomatische Wärmetauscherreinigung per Hebelmechanismus

