




VITOCAL 200-G

Sole/Wasser-Wärmepumpe

5,8 bis 17,4 kW

- + Refrigerant Cycle Diagnostic System für hohe Effizienz und geringe Betriebskosten
- + Hoher Warmwasserkomfort dank 65 °C Vorlauftemperatur
- + Leiser Betrieb durch innovatives Schalldämmkonzept
- + Komfortable Bedienung und Services per App
- + Energieeffizienzklasse: A*** (Skala: D A***)*



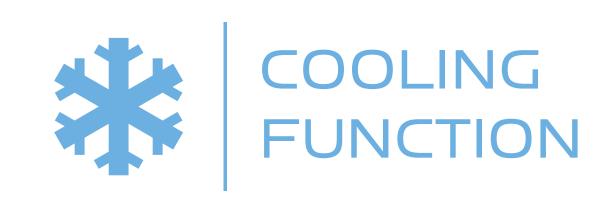

- Vitotronic 200 Regelung
- Hydraulische Steckverbinder
- Verdampfer
- Primärpumpe (Hocheffizienz-Umwälzpumpe)
- Scroll-Verdichter
- Sekundärpumpe (Hocheffizienz-Umwälzpumpe)
- 7 Heizwasser-Durchlauferhitzer



* Nach EU-Verordnung Nr. 811/2013 Heizen, durchschnittliche Klimaverhältnisse – Niedertemperaturanwendung (W35)