




VITOMAX LW

Niedertemperatur-Öl-/Gas-Heizkessel (Typ M60A)

700 bis 1950 kW

- + Dreizugkessel mit niedriger Brennraumbelastung für schadstoffarme Verbrennung
- + Sparsamer Verbrauch durch gleitend abgesenkte Kesselwassertemperatur
- + Weite Wasserwände mit großem Inhalt für gute Eigenzirkulation und sichere Wärmeübertragung
- + Kommunikationsfähiges Regelungssystem Vitotronic und Vitogate 300 (Zubehör) zur Einbindung in Gebäudemanagement-Systeme

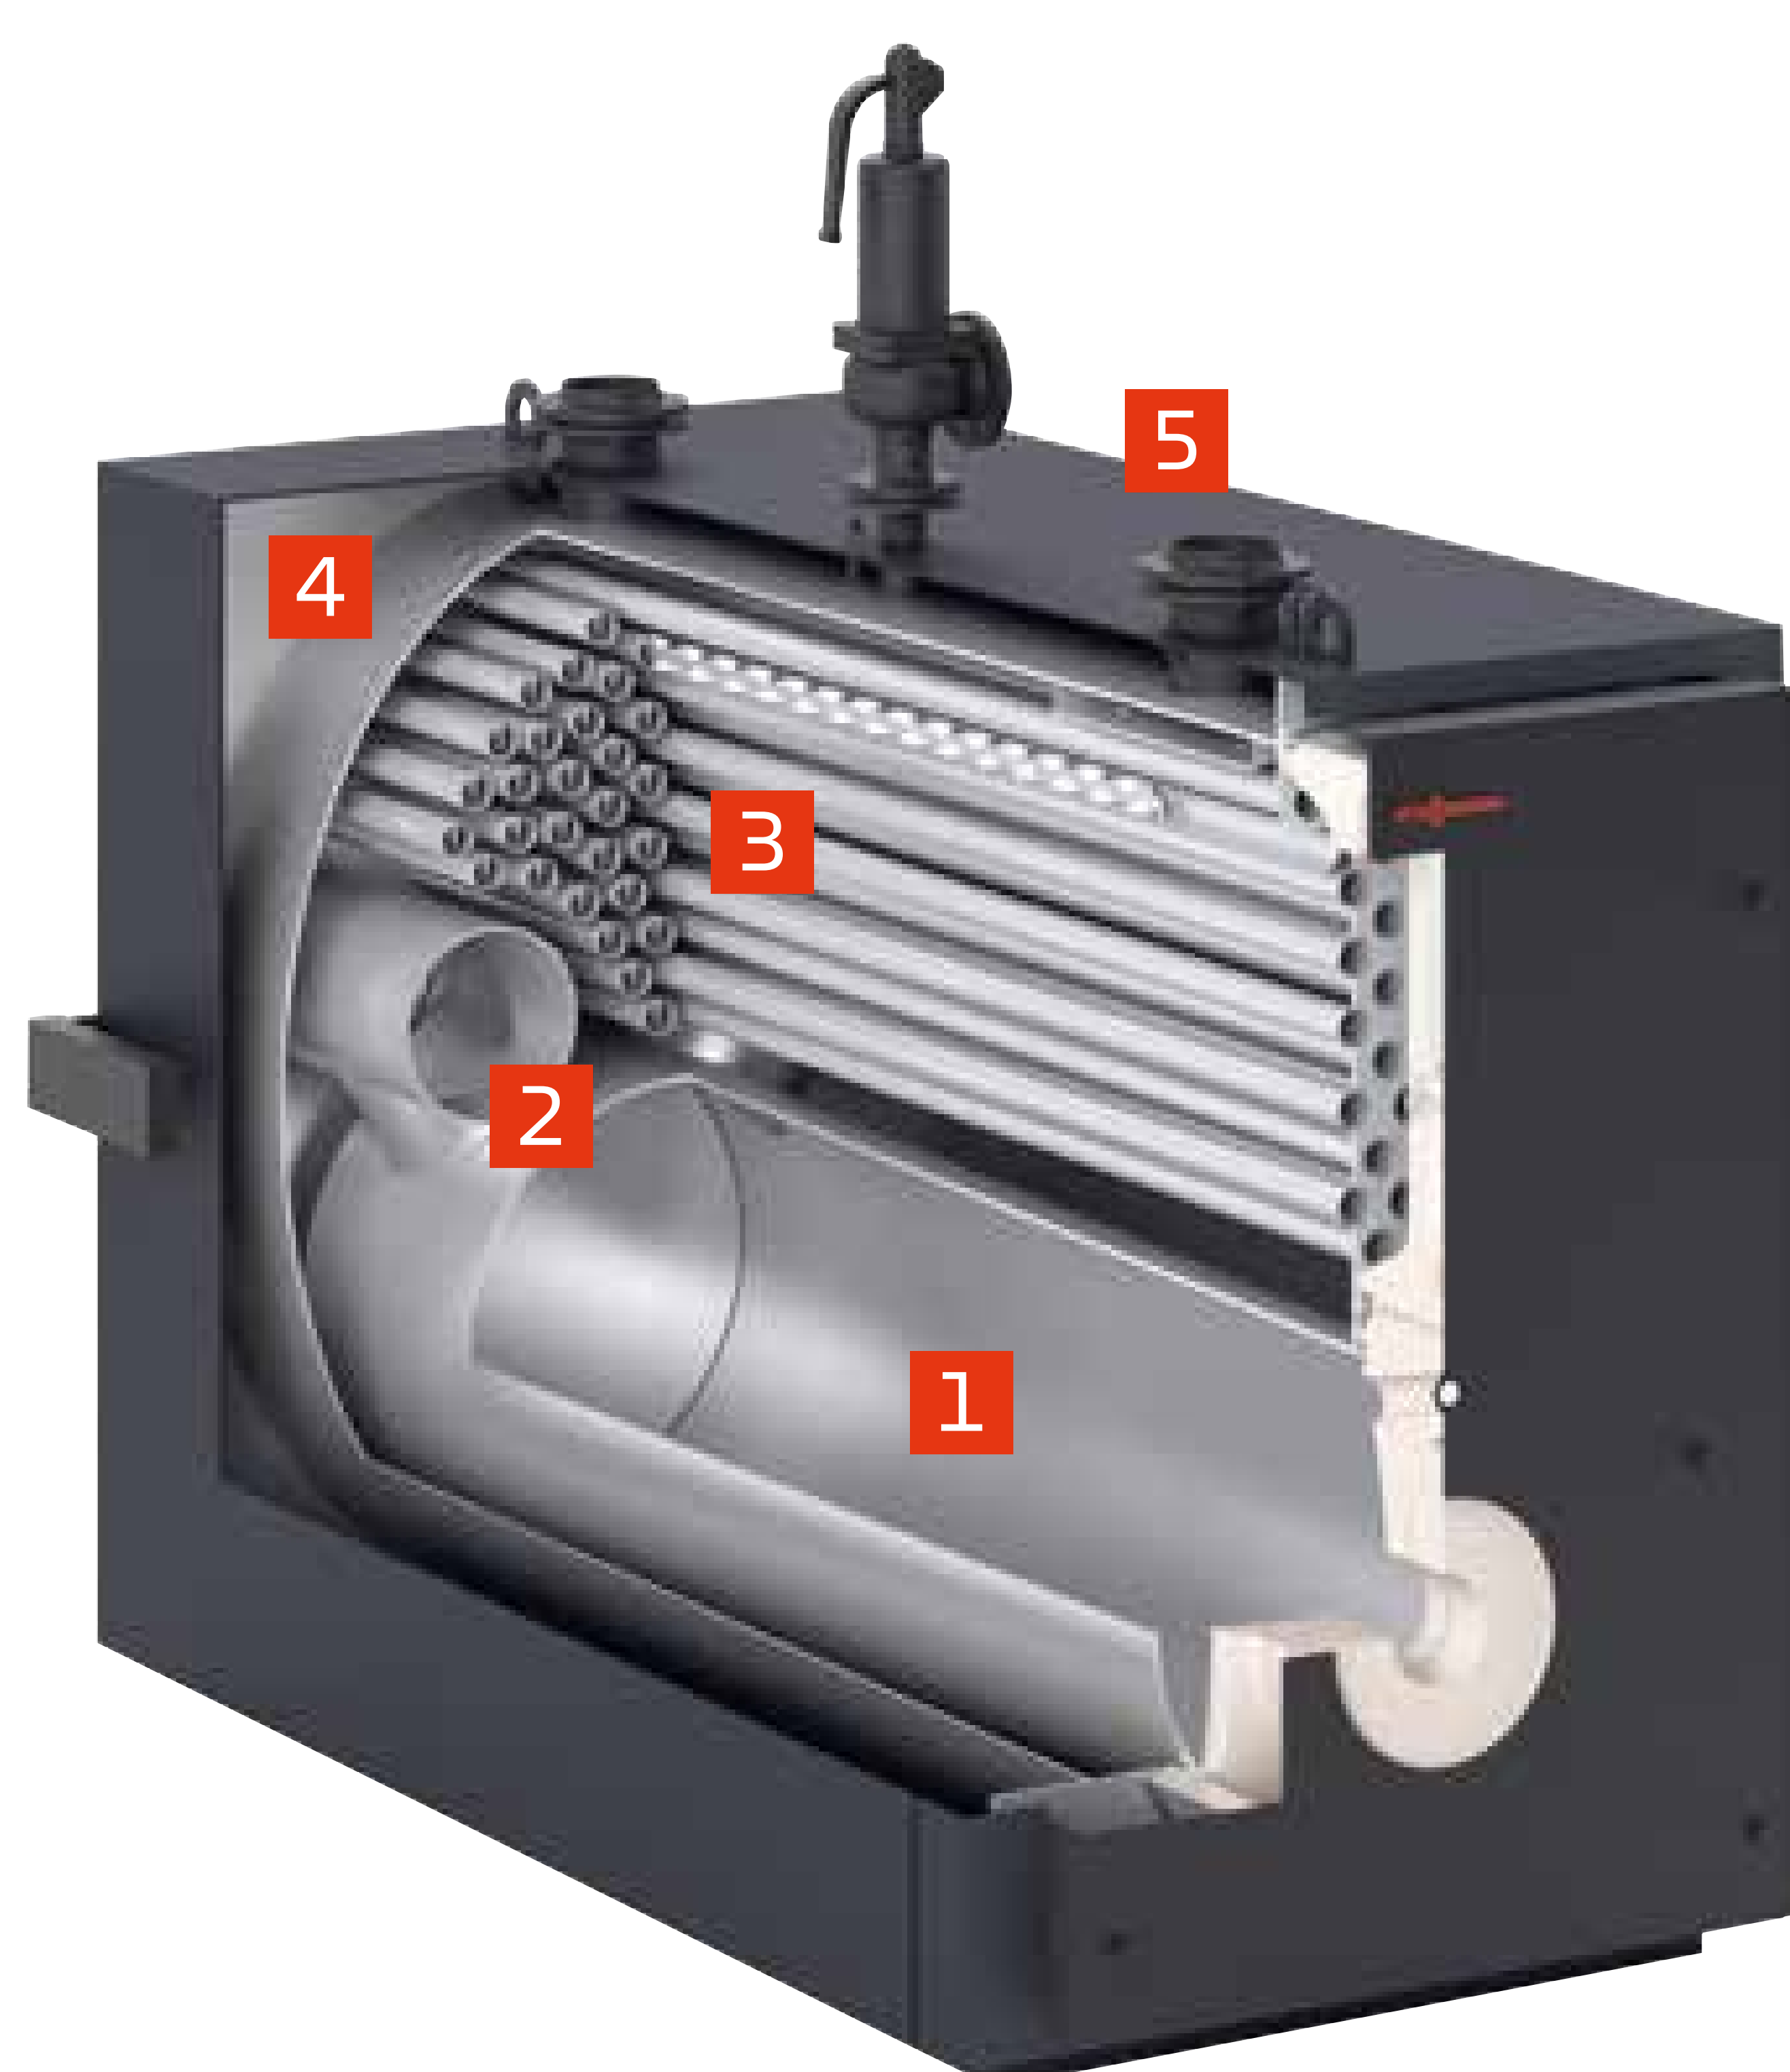

- 1 Brennraum (erster Zug)
- 2 Zweiter Heizgaszug (beidseitig)
- 3 Dritter Heizgaszug
- 4 Hochwirksame Wärmedämmung
- 5 Kesselabdeckung



Display der Vitotronic 300 für Mehrkesselanlagen mit bis zu 8 Einheiten