




VITOCROSSAL 300

Gas-Brennwertkessel (Typ C13)

81 bis 634 kW, kaskadierbar bis 5072 kW (8 Geräte)

- + Norm-Nutzungsgrad bis zu 97,7 % (H_s)
- + Inox-Crossal-Edelstahlwärmetauscher und modulierender MatriX-Zylinderbrenner für hohe Betriebssicherheit und lange Lebensdauer
- + Effiziente Verbrennungsregelung mit selbstkalibrierendem O_2 -Sensor
- + Zukunftssicher durch Wasserstoffbeimischung bis 20 Vol.-%
- + Ideal für Mehrfamilienhäuser, Gewerbe und Kommunen

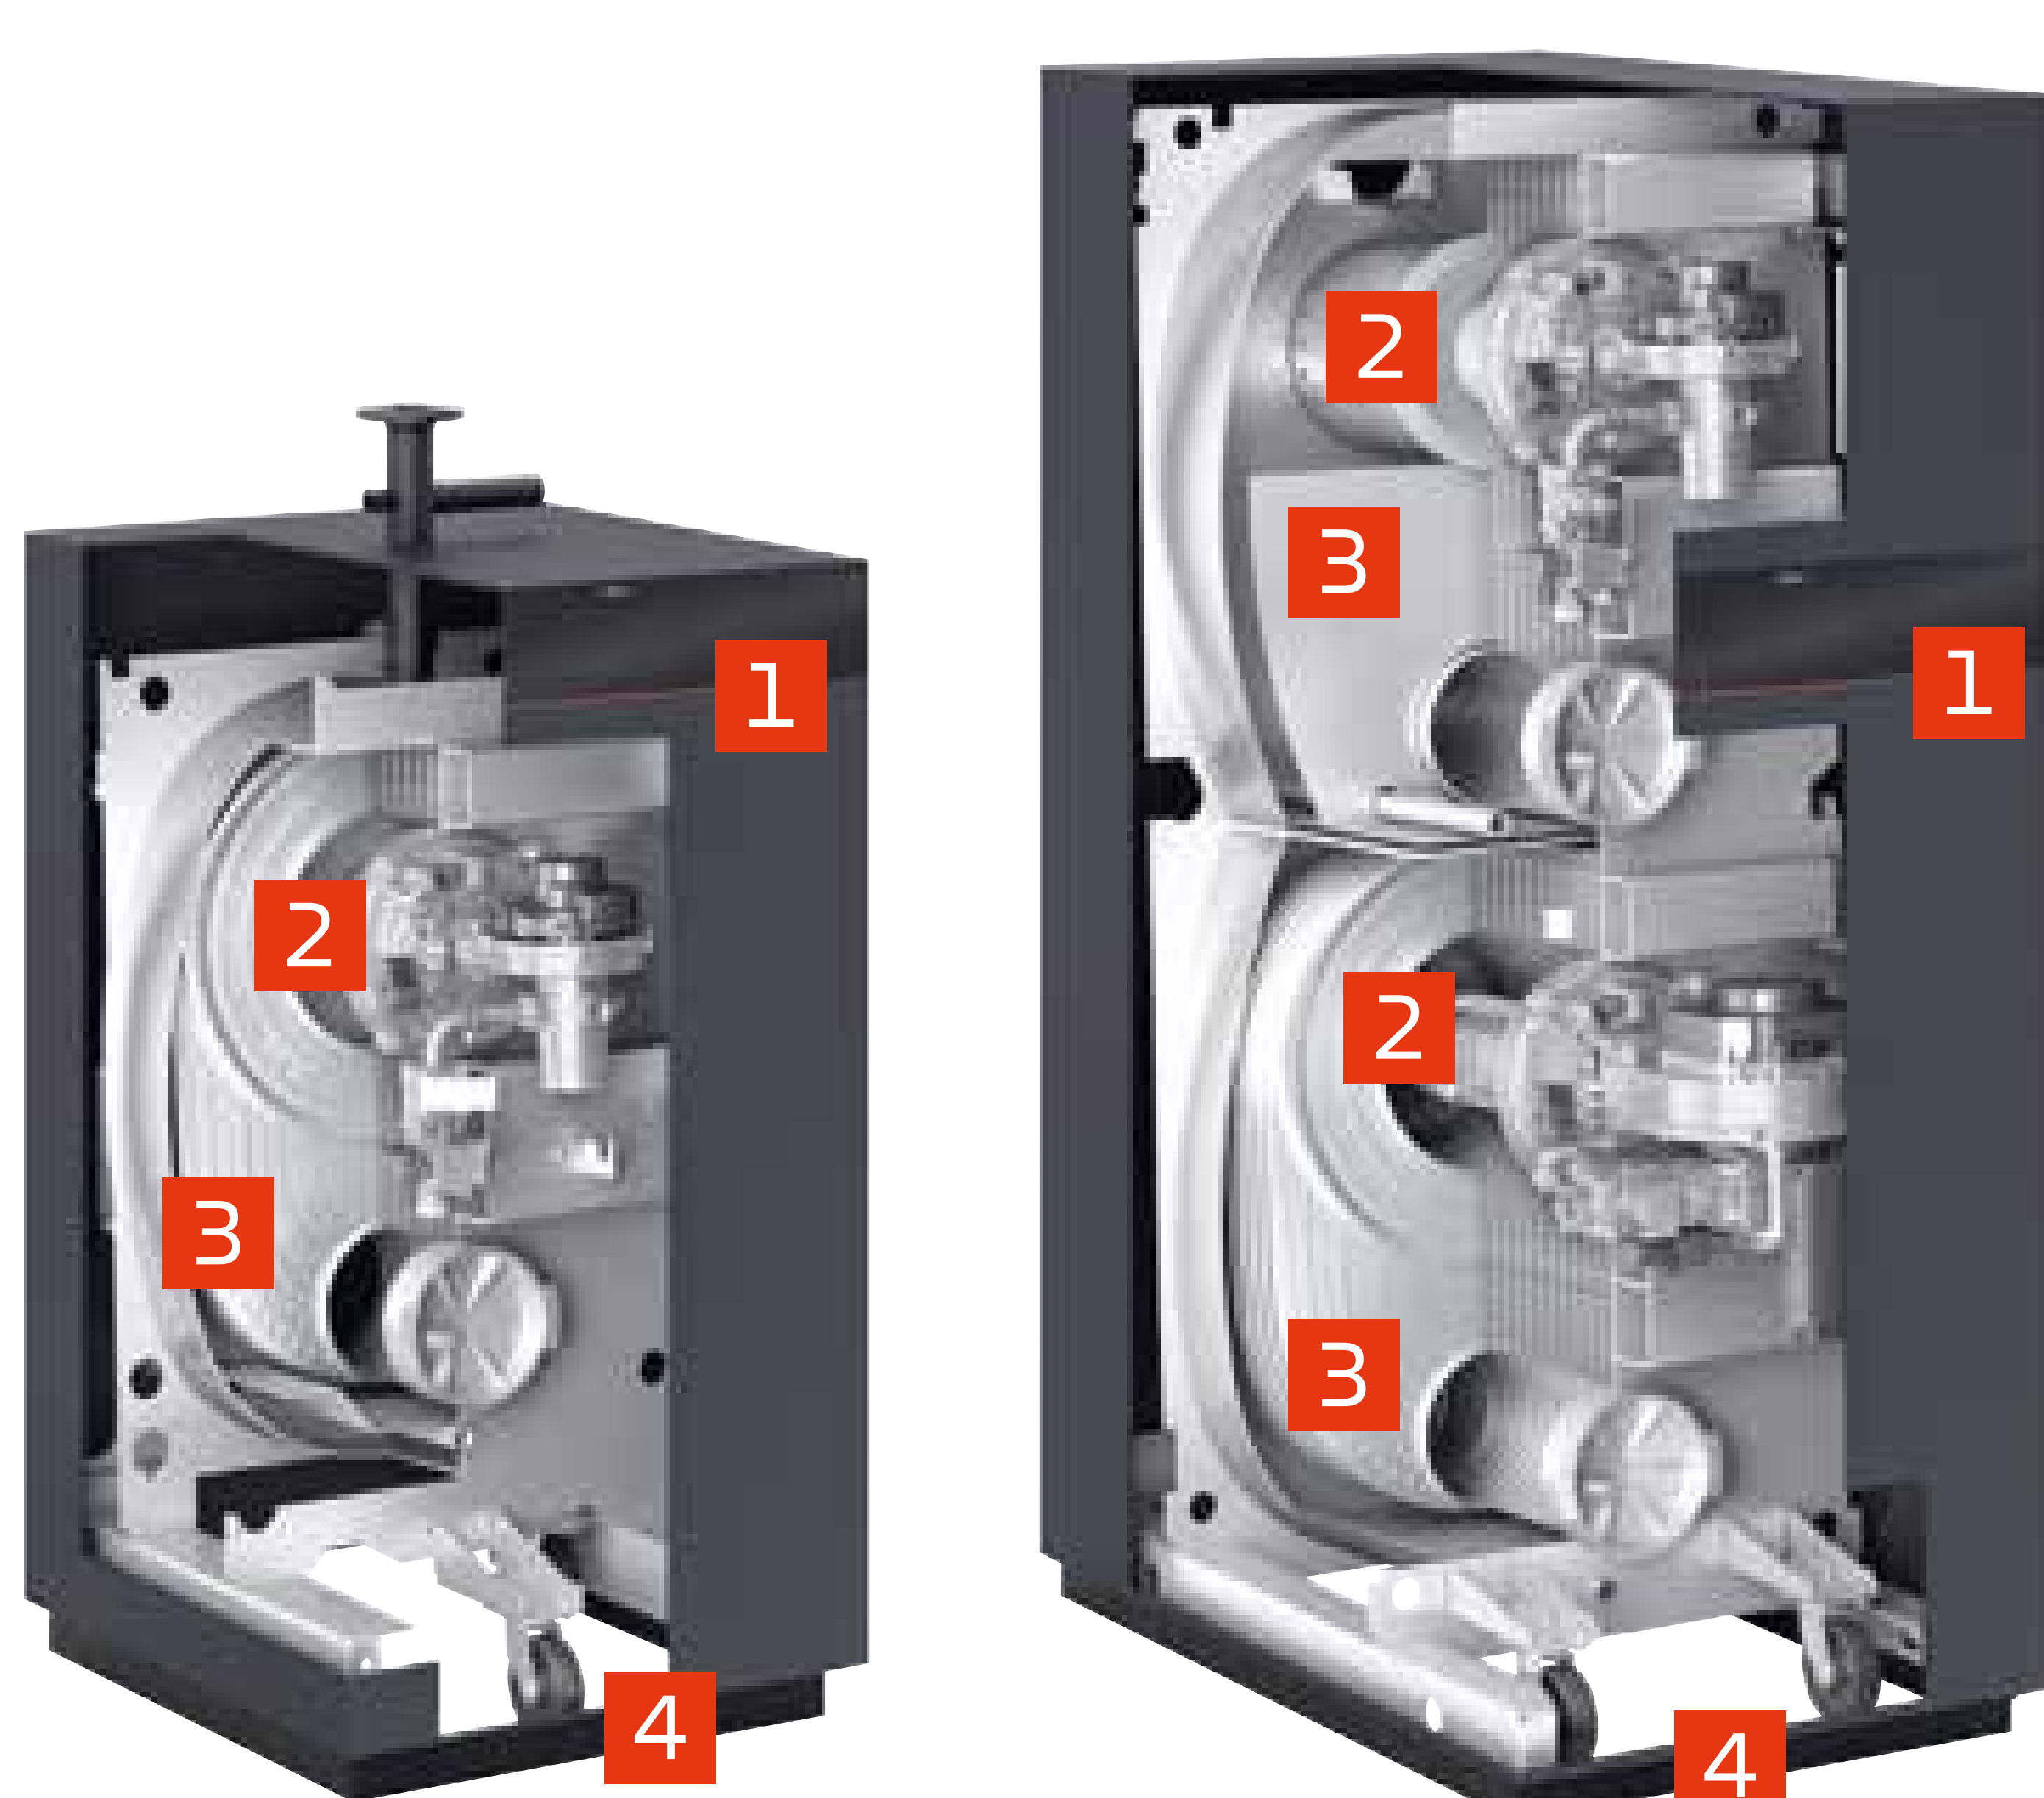

- 1 Viessmann One Base
- 2 MatriX-Zylinderbrenner mit selbstkalibrierendem O_2 -Sensor
- 3 Weiterentwickelte Inox-Crossal-Wärmetauscherflächen
- 4 Integrierte Rollen



H₂ READY · 20%

VIESSMANN
ONE BASE

